

# Elektrikerportal guide




## Installer ladeanlegg på et par minutter via vår elektrikerportal.

Husk at du trenger Laddel ID-klistremerker til oppsettet, samt tilgang til elektrikerportalen. Få tilgang og bestill klistremerker ved å kontakte oss på [kontakt@laddel.no](mailto:kontakt@laddel.no).

### Steg for elektriker:

- 1** Registrer en bruker på <https://dashboard.laddel.no>
- 2** Sett Laddel som operatør på laderne  
Trykk på "Ladeoperatør informasjon" for å se hvordan du gjør dette.
- 3** Trykk på "Elektriker" og velg "Opprett anlegg"  
Fyll ut informasjonen som er nødvendig om anlegget.
- 4** Legg til ladere på anlegget  
OCPP-id = Serienummer på lader.  
Socket-ID = "1" (OCPP 1.6) "101" (OCPP 2.0.1).
- 5** Overfør anlegget til anleggseier  
Trykk tilbake på "Elektriker" og og inviter anleggseier. Nå er din jobb gjort.

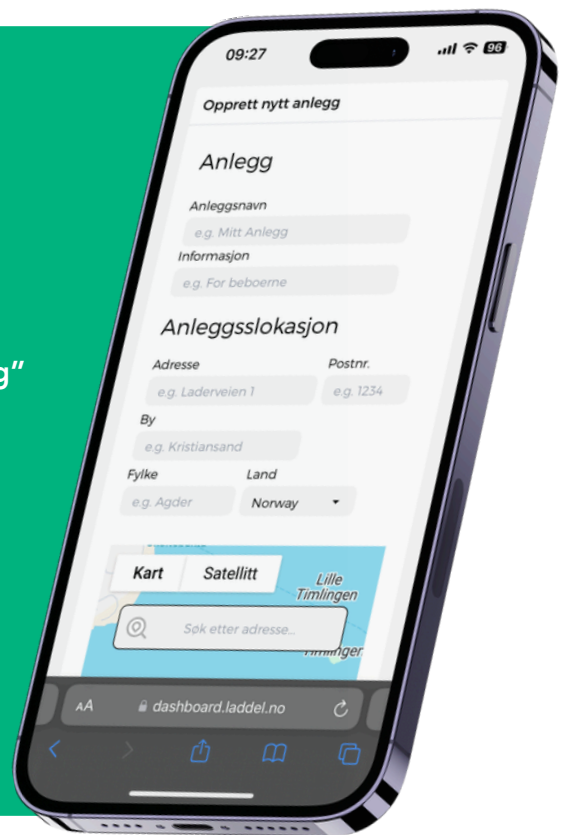

### Steg for anleggseier:


- 6** Inviter inn Anleggseier  
Gi anleggseier tilgang via epost.
- 7** Anleggseier importere ladeanlegget  
Be anleggseier sjekke sin epost innboks. Herfra registrerer anleggseier seg og fyller ut blant annet kontonummer for utbetaling og organisasjons-detajler. Nå er din jobb gjort.

# Utvidelser i et anlegg

Husk at du trenger Laddel ID-klistremerker til oppsettet, samt tilgang til elektrikerportalen. Få tilgang og bestill klistremerker ved å kontakte oss på [kontakt@laddel.no](mailto:kontakt@laddel.no).

Steg for elektriker:

- 1 Logg inn i dashbordet
- 2 Trykk på "Administrasjon"
- 3 Legg til lader under "Registrer lader"

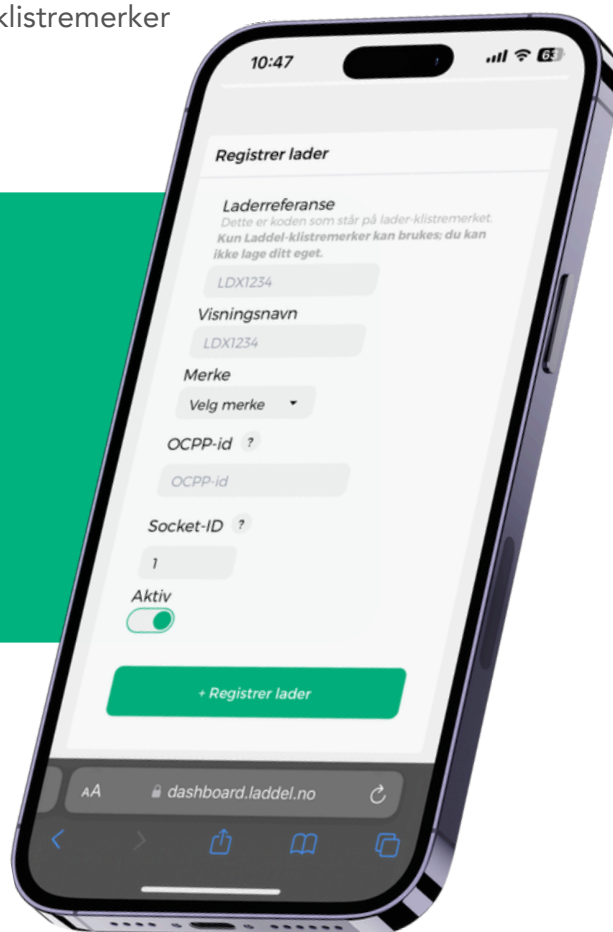

[kontakt@laddel.no](mailto:kontakt@laddel.no)



+47 38 00 40 90

